
BKHL VZ / BKHS VZ

Dvokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

Osobine

Priključak 1 + 2	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1 + 2	24° unutrašnji konus
Zakretni radijus	0°; 90°
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	60 °C
Materijal	Kućište, kugla i preklopno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle od poliamida O-prsten je od NBR-a
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



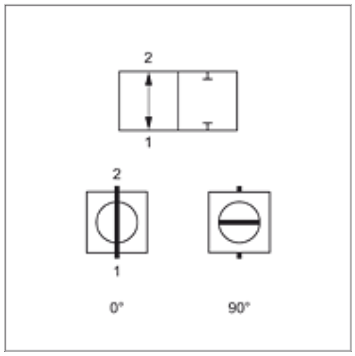

Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.

Artikal

Naziv	DN*	Serija	Ø za cev spolja (mm)	Priključni navoj	LW (mm)	Radni pritisak bar	SW (mm)	SF*
BKHL 04 VZ	4	L	6	M 12x1,5	5	PN 500	9	1,5
BKHL 06 VZ	6	L	8	M 14x1,5	6	PN 500	9	1,5
BKHL 08 VZ	8	L	10	M 16x1,5	8	PN 500	9	1,5
BKHL 10 VZ	10	L	12	M 18x1,5	10	PN 500	9	1,5
BKHL 13 VZ	12	L	15	M 22x1,5	13	PN 500	9	1,5
BKHL 16 VZ	16	L	18	M 26x1,5	13	PN 500	12	1,5
BKHL 20 VZ	19	L	22	M 30x2	20	PN 400	14	1,5
BKHL 25 VZ	25	L	28	M 36x2	24	PN 350	14	1,5
BKHL 32 VZ	31	L	35	M 45x2	24	PN 350	14	1,5
BKHL 40 VZ	38	L	42	M 52x2	24	PN 350	14	1,5
BKHS 04 VZ	4	S	8	M 16x1,5	5	PN 500	9	1,5
BKHS 06 VZ	6	S	10	M 18x1,5	6	PN 500	9	1,5
BKHS 08 VZ	8	S	12	M 20x1,5	8	PN 500	9	1,5
BKHS 10 VZ	10	S	14	M 22x1,5	10	PN 500	9	1,5
BKHS 13 VZ	12	S	16	M 24x1,5	13	PN 500	9	1,5
BKHS 16 VZ	16	S	20	M 30x2	15	PN 500	12	1,5
BKHS 20 VZ	19	S	25	M 36x2	20	PN 400	14	1,5
BKHS 25 VZ	25	S	30	M 42x2	24	PN 350	14	1,5
BKHS 32 VZ	31	S	38	M 52x2	24	PN 350	14	1,5

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

Varijante proizvoda

BKHL / BKHS	Dvokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, bruniran
BKHL VA / BKHS VA	Dvokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, Kućište, kugla i preklopno vratilo su od plemenitog čelika

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.