
BKR
Dvokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

Osobine

Priključak 1 + 2	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1 + 2	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
Zakretni radijus	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište, kugla i preklopno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle od poliamida O-prsten je od NBR-a
Površinska zaštita	bruniran



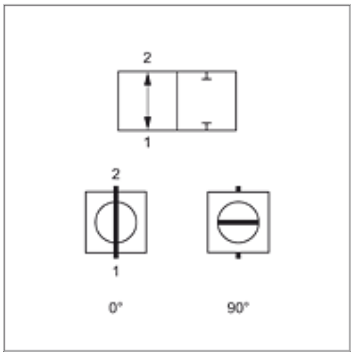

Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	LW (mm)	Radni pritisak bar	SW (mm)	SF*
BKR 04	4	G 1/8" -28	5	PN 500	9	1,5
BKR 06	6	G 1/4" -19	6	PN 500	9	1,5
BKR 10	10	G 3/8" -19	10	PN 500	9	1,5
BKR 13	12	G 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKR 20	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25	25	G 1" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 32	31	G 1.1/4" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 40	38	G 1.1/2" -11	24	PN 350	14	1,5

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

Varijante proizvoda

BKR VZ	Dvokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, galvanska prevlaka
BKR VA	Dvokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, Kućište, kugla i preklopno vratilo su od plemenitog čelika

Rezervni delovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglični ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručica (savijena) za kuglični ventil

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.