
BKR ND

Dvokraki kuglični ventil, konstrukcija za niski pritisak

Osobine

Priključak 1 + 2	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Zakretni radijus	0°; 90°
Temperaturni opseg	Vazduh: - 20 °C do + 150 °C Voda: 0 °C do + 150 °C
Materijal	Kućište je od mesinga Ručica od aluminijuma Kugla od mesinga, tvrdo hromirana Zaptivanje kugle od PTFE
Površinska zaštita	niklovan



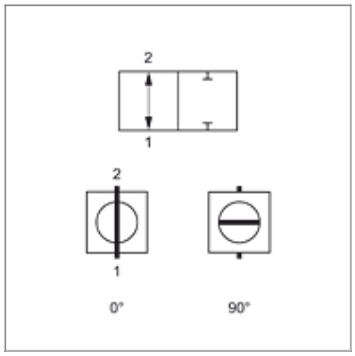

Napomena

Podaci o pritiscima važe sa temperaturu od 0 °C do + 25 °C; kod viših temperatura potrebno je uzeti u obzir smanjenje pritiska.

Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)
BKR 06 ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND	51	G 2" -11	25,0
BKR 65 ND	65	G 2.1/2" -11	18,0
BKR 75 ND	76	G 3" -11	16,0
BKR 100 ND	100	G 4" -11	14,0

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – BD = radni pritisak

Rezervni delovi

ND GRIFF	Ručica za ND kuglični ventil

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.