
# BKR VA

Dvokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Priključak 1 + 2** | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1 + 2** | za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E |
| **Zakretni radijus** | 0°; 90° |
| **Temperatura min.** | -20 °C |
| **Temperatura max.** | 60 °C |
| **Materijal** | Kućište, kugla i preklopno vratilo su od plemenitog čelika<br>Zaptivanje kugle je od POM-a<br>O-prsten je od NBR-a |



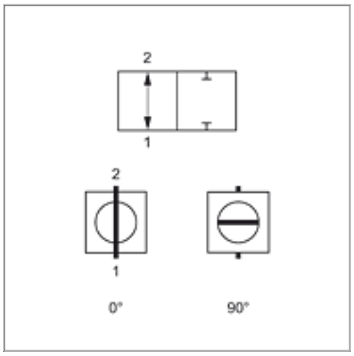


## Napomena

Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.
Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.

## Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | LW (mm) | Radni pritisak bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BKR 06 VA** | 6 | G 1/4" -19 | 6 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **BKR 10 VA** | 10 | G 3/8" -19 | 10 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **BKR 13 VA** | 12 | G 1/2" -14 | 13 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **BKR 20 VA** | 19 | G 3/4" -14 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **BKR 25 VA** | 25 | G 1" -11 | 24 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **BKR 32 VA** | 31 | G 1.1/4" -11 | 32 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **BKR 40 VA** | 38 | G 1.1/2" -11 | 38 | PN 400 | 17 | 1,5 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – LW = unutrašnji prečnik – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **BKR** | Dvokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, bruniran |
| **BKR VZ** | Dvokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, galvanska prevlaka |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Granična pločica za kuglični ventil |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Ručica (savijena) za kuglični ventil |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*