
SK GFS

Dvokraki kuglični ventil, kovana konstrukcija

Osobine

Priključak 1 + 2	SAE kontraprirubnica
Oblik zaptivke 1 + 2	ravno zaptivanje sa SF O-prstenom
Zakretni radijus	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište od kovanog čelika Kugla i preklopno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle je od POM-a O-prsten je od NBR-a
Površinska zaštita	bruniran



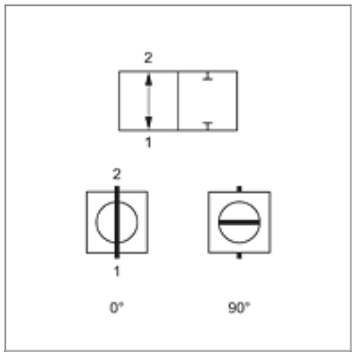

Napomena

Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.
Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.

Artikal

Naziv	DN*	red pritiska	Veličina spojnice	LW (mm)	Pritisak PN	SW (mm)	SF*
SK GFS 32	31	3000 PSI	1.1/4"	32,0	250 bara	17	1,5
SK GFS 40	38	3000 PSI	1.1/2"	38,0	200 bara	17	1,5
SK GFS 50	51	3000 PSI	2"	47,5	200 bara	17	1,5
SK GFS 6 32	31	6000 PSI	1.1/4"	32,0	400 bara	17	1,5
SK GFS 6 40	38	6000 PSI	1.1/2"	38,0	400 bara	17	1,5
SK GFS 6 50	51	6000 PSI	2"	47,5	400 bara	17	1,5

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

Rezervni delovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglični ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručica (savijena) za kuglični ventil

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.