
HSRS
Obujmica za čelične cevi

Osobine

Oblast primene	pretežno u oblasti građevinskih mašina



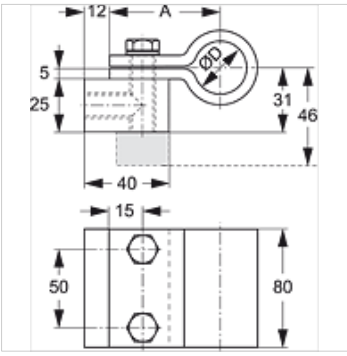

Napomena

Montaža: Pridržni komad zavariti ili pričvrstiti zavrtnjima na telo Mašine. Polovice obujmica se zavrtnjima pričvršćuju za pridržni komad.

Opis

Obujmica za čelične cevi služi za (naknadno) polaganje hidrauličkih cevi i crevovoda.

Dodatne informacije

Robusna konstrukcija obujmice prigušuje udarce i vibracije. Ona se može dopuniti elastomerskim umetkom (HSRS EE).

Artikal

Naziv	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

Pribor

HSRS EE	Elastomerski umetak za obujmica za čelične cevi

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.