
# SRS 1-5 D VG

Cevna obujmica, duple cevi

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Dupla cevna obujmica |
| **Dodatak za vrstu konstrukciju** | Glatka unutrašnja strana obujmice |
| **Norma** | DIN 3015-3 |
| **Temperatura min.** | -50 °C |
| **Temperatura max.** | 120 °C |
| **Materijal** | puna guma Shore 64°/73° |



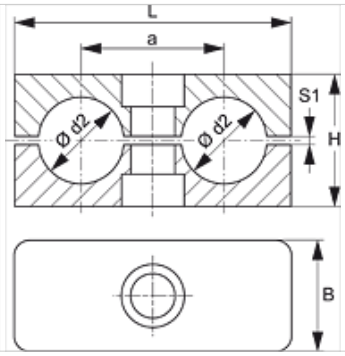


## Napomena

Za držač creva i kabla preporučuje se upotreba obujmica sa glatkom unutrašnjom površinom. Montaža se odvija bez prednaprezanja, pri čemu se visina bloka H smanjuje za zazor S1.

## Napomene u vezi porudžbine

1 komad = 2 polovice obujmice

## Artikal

| Naziv | Veličina obujmice | Cev spolja Ø d2 (mm) | Cev spolja Ø d2 | a (mm) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS 106.4 D VG** | 1 | 6,4 | 1/4" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 109.5 D VG** | 1 | 9,5 | 3/8" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 212.7 D VG** | 2 | 12,7 | 1/2" | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 213.5 D VG** | 2 | 13,5 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 217.2 D VG** | 2 | 17,2 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 321.3 D VG** | 3 | 21,3 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 426.9 D VG** | 4 | 26,9 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| **SRS 533.7 D VG** | 5 | 33,7 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| **SRS 106 D VG** | 1 | 6,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 108 D VG** | 1 | 8,0 | 5/16" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 110 D VG** | 1 | 10,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 112 D VG** | 1 | 12,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 214 D VG** | 2 | 14,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 215 D VG** | 2 | 15,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 216 D VG** | 2 | 16,0 | 5/8" | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 218 D VG** | 2 | 18,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 319 D VG** | 3 | 19,0 | 3/4" | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 320 D VG** | 3 | 20,0 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 322 D VG** | 3 | 22,0 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 325 D VG** | 3 | 25,0 | 1" | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 428 D VG** | 4 | 28,0 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| **SRS 430 D VG** | 4 | 30,0 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| **SRS 532 D VG** | 5 | 32,0 | 1.1/4" | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| **SRS 535 D VG** | 5 | 35,0 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| **SRS 538 D VG** | 5 | 38,0 | 1.1/2" | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| **SRS 542 D VG** | 5 | 42,0 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **SRS 1-5 D PA** | Cevna obujmica, duple cevi, Unutrašnja strana obujmice sa rebrima |
| **SRS 1-5 D PP** | Cevna obujmica, duple cevi, Unutrašnja strana obujmice sa rebrima |
| **SRS 1-5 D PP G** | Cevna obujmica, duple cevi, Glatka unutrašnja strana obujmice |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*