
SRS 1-6 SP L

Ploča za navarivanje i postavljanje pomoću zavrtanja, duga

Osobine

Konstrukcija	za cevnu obujmicu
Serija	lak
Norma	DIN 3015-1
Materijal	čelik
Površinska zaštita	fosfatiran



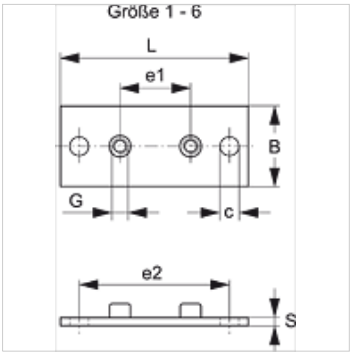

Artikal

Naziv	Veličina obujmice	B (mm)	C (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP L 1 A	1	30	7	20	50	M 6	64	3
SRS SP L 2	2	30	7	26	56	M 6	70	3
SRS SP L 3	3	30	7	33	64	M 6	78	3
SRS SP L 4	4	30	7	40	73	M 6	87	3
SRS SP L 5	5	30	7	52	86	M 6	100	3
SRS SP L 6	6	30	7	66	100	M 6	116	3

Varijante proizvoda

SRS 1-6 SP L V4	Ploča za navarivanje i postavljanje pomoću zavrtanja, duga, plemeniti čelik 1.4571
SRS 1-6 SP L VZ	Ploča za navarivanje i postavljanje pomoću zavrtanja, duga, galvanska prevlaka

je dodatni element za sledeće proizvode

A 1-6	Sklop grupe A 1-6

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.