


# SRS 1-6 SP L VZ

Ploča za navarivanje i postavljanje pomoću zavrtnja, duga

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Konstrukcija       | za cevnu obujmicu  |
| Seriya             | lak                |
| Norma              | DIN 3015-1         |
| Materijal          | čelik              |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |

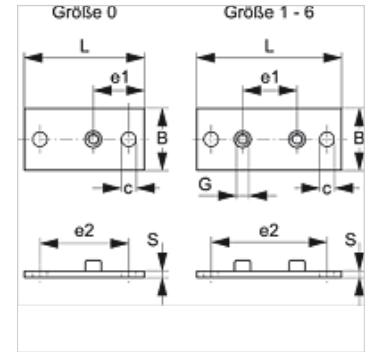

## Artikal

| Naziv           | Veličina obujmice | B<br>(mm) | C<br>(mm) | e1<br>(mm) | e2<br>(mm) | G   | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP L 1 A VZ | 1                 | 30        | 7         | 20         | 50         | M 6 | 64        | 3         |
| SRS SP L 2 VZ   | 2                 | 30        | 7         | 26         | 56         | M 6 | 70        | 3         |
| SRS SP L 3 VZ   | 3                 | 30        | 7         | 33         | 64         | M 6 | 78        | 3         |
| SRS SP L 4 VZ   | 4                 | 30        | 7         | 40         | 73         | M 6 | 87        | 3         |
| SRS SP L 5 VZ   | 5                 | 30        | 7         | 52         | 86         | M 6 | 100       | 3         |
| SRS SP L 6 VZ   | 6                 | 30        | 7         | 66         | 100        | M 6 | 116       | 3         |

## Varijante proizvoda

|                 |   |
|-----------------|---|
| SRS 1-6 SP L    | Ploča za navarivanje i postavljanje pomoću zavrtnja, duga, fosfatiran             |
| SRS 1-6 SP L V4 | Ploča za navarivanje i postavljanje pomoću zavrtnja, duga, plemeniti čelik 1.4571 |