
# SRS AF 30-100

Nasadni vijak za cevnu obujmicu

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | za cevnu obujmicu |
| **Serija** | težak |
| **Norma** | DIN 3015-2 |
| **Materijal** | čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanska prevlaka |



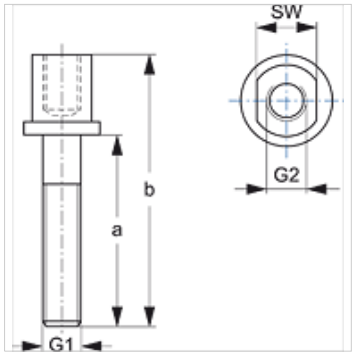


## Artikal

| Naziv | Veličina obujmice | a (mm) | b (mm) | G1 + G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **SRS AF 30** | 1 | 25 | 51 | M 10 | 15 |
| **SRS AF 40** | 2 | 40 | 65 | M 10 | 15 |
| **SRS AF 50** | 3 | 50 | 76 | M 10 | 15 |
| **SRS AF 60** | 4 | 85 | 112 | M 12 | 17 |
| **SRS AF 70** | 5 | 110 | 146 | M 16 | 21 |
| **SRS AF 80** | 6 | 155 | 206 | M 20 | 27 |
| **SRS AF 90** | 7 | 185 | 245 | M 24 | 30 |
| **SRS AF 100** | 8 | 250 | 330 | M 30 | 36 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **SRS AF 30-100 V4** | Nasadni vijak za cevnu obujmicu, plemeniti čelik 1.4571 |

## je dodatni element za sledeće proizvode

| | |
|---|---|
| **C A** | Sklop grupe C konstrukcija |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*