

SRS SP D

Ploča za navarivanje duple cevne obujmice

HANSA FLEX


Osobine

Konstrukcija za duple cevne obujmice

Norma DIN 3015-3

Materijal čelik

Površinska zaštita fosfatiran

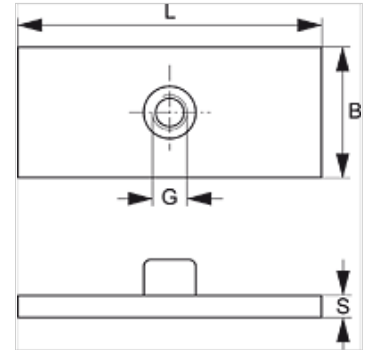

Artikal

Naziv	Veličina obujmice	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 D	1	30	M 6	37	3
SRS SP 2 D	2	30	M 8	55	5
SRS SP 3 D	3	30	M 8	70	5
SRS SP 4 D	4	30	M 8	85	5
SRS SP 5 D	5	30	M 8	110	5

Varijante proizvoda

SRS SP D V4 Ploča za navarivanje duple cevne obujmice, plemeniti čelik 1.4571

SRS SP D VZ Ploča za navarivanje duple cevne obujmice, galvanska prevlaka

je dodatni element za sledeće proizvode

B Sklop grupe B