



# SRS SP D VZ

Ploča za navarivanje duple cevne objumice

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Konstrukcija       | za duple cevne objumice |
| Norma              | DIN 3015-3              |
| Materijal          | čelik                   |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka      |

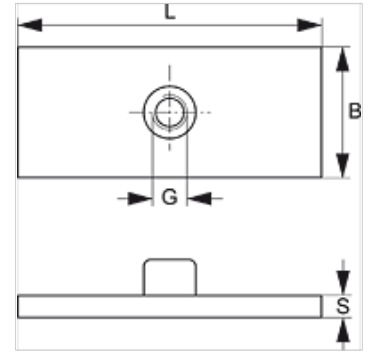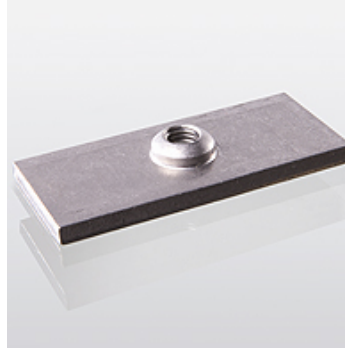

## Artikal

| Naziv         | Veličina objumice | B<br>(mm) | G   | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
|---------------|-------------------|-----------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP 1 D VZ | 1                 | 30        | M 6 | 37        | 3         |
| SRS SP 2 D VZ | 2                 | 30        | M 8 | 55        | 5         |
| SRS SP 3 D VZ | 3                 | 30        | M 8 | 70        | 5         |
| SRS SP 4 D VZ | 4                 | 30        | M 8 | 85        | 5         |
| SRS SP 5 D VZ | 5                 | 30        | M 8 | 110       | 5         |

## Varijante proizvoda

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| SRS SP D    | Ploča za navarivanje duple cevne objumice, fosfatiran             |
| SRS SP D V4 | Ploča za navarivanje duple cevne objumice, plemeniti čelik 1.4571 |