
FARBSPRITZ

Creva za prskanje boje

HANSA FLEX

Osobine

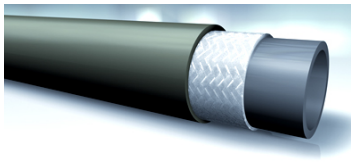

Oblast primene	Primena u oblastima lakiranja
Posebne karakteristike	robustan izdržljiv exceptionally flexible
Pogled iznutra	EPDM (ravno)
Umetak	pleteni umetak od sintetičkih niti velike čvrstoće
spoljni izgled	EPDM (ravno)
Boja	zelena
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	boje rastvorive u vodi Sveža i morska voda ketonski rastvarači i mnoštvo hemikalija Boje na bazi veštačke smole i poliesterski lakovi Razređene baze Kiseline

Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	Radni pritisak (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.