
KOMP T
Crevo za kompresor

Osobine

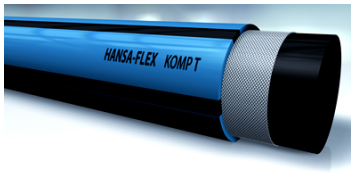

Oblast primene	za kompresore, kod grubih uslova korišćenja u rudarstvu, u kamenolomu, kod visoko i nisko gradnje, brodogradnje, benzinskih pumpi Opseg niskog pritiska
Posebne karakteristike	električni otpor R manji od 10.000.000 Ohm LABS sredstvo za odvajanje bez masti
Norma	DIN 20018, EN ISO 2398
Pogled iznutra	NBR
Umetak	sintetička pletenica od niti
spoljni izgled	NBR
Boja	crna za plavim trakama
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	70 °C
Mediji	voda komprimovani vazduh koji sadrži ulje

Artikal

Naziv	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	Radni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.