
PVC SPIRAL

Spiralno crevo od PVC-a

HANSA FLEX

Osobine

Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Mediji	Sveža voda Morska voda voda koja sadrži ulije Prljava voda tečno đubrivo

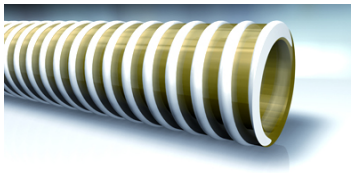

Opis

savitljivo, spiralno usisno i crevo pod pritiskom stabilnog oblika od mekog PVC-a I tvrde PVC spirale.

Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	Radni pritisak (bar)	Vakuum (bar)	min. radijus savijanja (mm)
PVC SPIRAL 19	19	3,1	5,0	0,7	110
PVC SPIRAL 38	38	3,7	5,0	0,7	210
PVC SPIRAL 45	45	4,0	5,0	0,7	200
PVC SPIRAL 60	60	4,5	5,0	0,7	330
PVC SPIRAL 70	70	5,2	4,0	0,7	500

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.