
TW OW

Crevo za cisterne bez spirale

Osobine

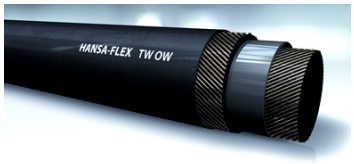

Oblast primene	Creva na kotoru za cisterne
Posebne karakteristike	postojano na ulje i benzin crevo visokog pritiska električni otpor R manji od 10.000.000 Ohm
Norma	NW 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW 32-40: TRbF 131 deo 2
Pogled iznutra	NBR
Umetak	pleteni umetak od tekstila sa bakarnom žicom
spoljni izgled	NBR/SBR (sa teksturom)
Boja	crna
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	65 °C
Mediji	Mineralni proizvodi svih vrsta sa maksimalnim udelom aromata do 50%

Artikal

Naziv	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Dužina rolne (m)
TW OW 25	1"	25	6,0	16,0	64	150	40
TW OW 32	1.1/4"	32	6,0	16,0	64	190	40
TW OW 38	1.1/2"	38	6,5	16,0	64	230	40

Pribor

KS AL	Stezna čaura, aluminijum
KS FIX AL	Stezna čaura za spajanje čivija, aluminijum
TW-TUE MG	Armatura za cisternu, mesing
TW-TUEG MG	Armatura za cisternu, mesing
TW-TUEG VA	Armatura za cisternu, plemeniti čelik
TW-TG VA	Armatura za cisternu, plemeniti čelik
TW-TG MG	Armatura za cisternu, mesing
TW-T MG	Armatura za cisternu, mesing

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.