
WA IR

Priključni deo ... IR temper liv

Osobine

Oblast primene	Priključna armatura za metalna creva
Priključak 1	Navojni naglavak sa cilindričnim, colovanim unutrašnjim navojem
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Konstrukcija	pravo
Materijal	Temper liv
Primena	model sa lemom postojan na temperaturi do 200 °C



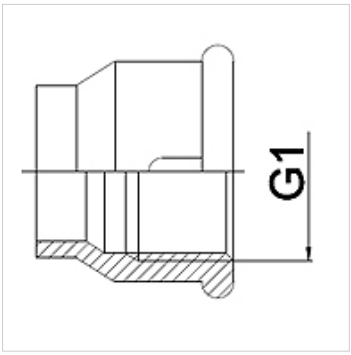

Napomena

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

Naziv	DN	PN (bar)	G1
WA 004 IR	4	25	Rp 1/8"
WA 006 IR	6	25	Rp 1/4"
WA 010 IR	10	25	Rp 3/8"
WA 013 IR	13	25	Rp 1/2"
WA 020 IR	20	25	Rp 3/4"
WA 025 IR	25	25	Rp 1"
WA 032 IR	32	25	Rp 1.1/4"
WA 040 IR	40	25	Rp 1.1/2"
WA 050 IR	50	25	Rp 2"
WA 065 IR	65	25	Rp 2.1/2"
WA 080 IR	80	25	Rp 3"
WA 100 IR	100	25	Rp 4"

Varijante proizvoda

WA IR RG	Priključni deo ... IR, crveni mesing, Crveni liv
WA IR ST	Priključni deo ... IR čelik, čelik (koji se može zavarivati)
WA IR VA	Priključni deo ... IR VA, plemeniti čelik

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.