HK 0P ABBA


Zupčasta pumpa veličine 0 ABBA

HANSA-FLEX

Osobine

Navoj na strani pritiska	G 1/4"
Navoj usisna strana	G 1/4"
Materijal	Kućište: Aluminijum Prednja prirubnica, završni poklopac: Aluminijum



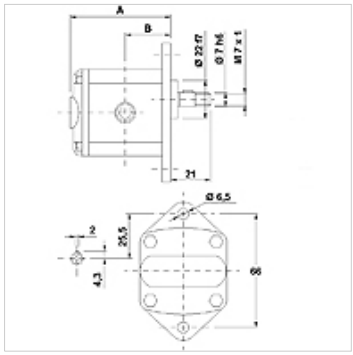

Opis

Evropska standardna pumpa – konfiguracija rupica 66 – Ø 22 – cilindr. Ø 7 – navojni priključak

Napomene u vezi porudžbine

Ostale verzije pumpi se mogu isporučiti na zahtev

Artikal

Naziv	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Smer okretanja	Broj obrtaja min. (rpm)	Broj obrtaja max. (rpm)	Težina (kg)
HK 0P 01 01 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	levoobrtan	700	9000	0,40
HK 0P 01 02 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	desnoobrtan	700	9000	0,40
HK 0P 02 01 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	levoobrtan	700	9000	0,41
HK 0P 02 02 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	desnoobrtan	700	9000	0,41
HK 0P 04 01 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	levoobrtan	700	9000	0,42
HK 0P 04 02 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	desnoobrtan	700	9000	0,42
HK 0P 05 01 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	levoobrtan	700	9000	0,43
HK 0P 05 02 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	desnoobrtan	700	9000	0,43
HK 0P 06 01 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	levoobrtan	700	9000	0,44
HK 0P 06 02 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	desnoobrtan	700	9000	0,44
HK 0P 07 01 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	levoobrtan	700	6000	0,46
HK 0P 07 02 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	desnoobrtan	700	6000	0,46

VFU = zapreminski kapacitet po okretaju – p1 = konstantni pritisak – p2 = radni pritisak – p3 = maksimalni pritisak

Dodatni elementi

HK MPK	Tabela za izbor kombinacija motora-pumpe za zupčaste pumpe

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.