

# HK 1P FIIA

Zupčasta pumpa veličine 1 FIIA


**HANSA FLEX**

## Osobine

Krug otvora strana pritiska 30 / M6

Krug otvora usisna strana 30 / M6

Materijal Kućište: Aluminijum  
Prednja prirubnica, završni poklopac:  
Aluminijum

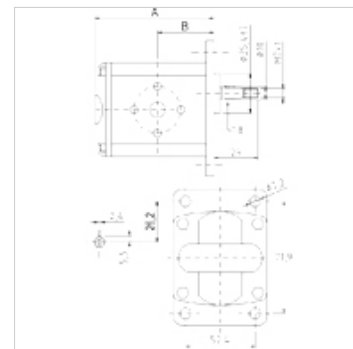

## Opis

Evropska standardna pumpa – konfiguracija rupica 71,9 x 52,4 – Ø 25,4 – konus 1:8 – priključak prirubnice

## Napomene u vezi porudžbine

Ostale verzije pumpi se mogu isporučiti na zahtev

## Artikal

| Naziv            | VFU (ccm)<br>(cc) | p1 max.<br>(bar) | p2 max.<br>(bar) | p3 max.<br>(bar) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | Smer okretanja | Broj obrtaja min.<br>(rpm) | Broj obrtaja max.<br>(rpm) | Težina<br>(kg) |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| HK 1P 16 01 FIIA | 0,91              | 240              | 260              | 280              | 77,1      | 37,3      | levoobrtan     | 700                        | 6000                       | 0,95           |
| HK 1P 16 02 FIIA | 0,91              | 240              | 260              | 280              | 77,1      | 37,3      | desnoobrtan    | 700                        | 6000                       | 0,95           |
| HK 1P 17 01 FIIA | 1,17              | 250              | 270              | 290              | 78,0      | 37,8      | levoobrtan     | 700                        | 6000                       | 0,97           |
| HK 1P 17 02 FIIA | 1,17              | 250              | 270              | 290              | 78,0      | 37,8      | desnoobrtan    | 700                        | 6000                       | 0,97           |
| HK 1P1 8 01 FIIA | 1,56              | 250              | 270              | 290              | 79,5      | 38,5      | levoobrtan     | 700                        | 6000                       | 1,01           |
| HK 1P 18 02 FIIA | 1,56              | 250              | 270              | 290              | 79,5      | 38,5      | desnoobrtan    | 700                        | 6000                       | 1,01           |
| HK 1P 20 01 FIIA | 2,08              | 250              | 270              | 290              | 81,5      | 39,5      | levoobrtan     | 700                        | 6000                       | 1,03           |
| HK 1P 20 02 FIIA | 2,08              | 250              | 270              | 290              | 81,5      | 39,5      | desnoobrtan    | 700                        | 6000                       | 1,03           |
| HK 1P 21 01 FIIA | 2,60              | 250              | 270              | 290              | 83,5      | 40,5      | levoobrtan     | 700                        | 6000                       | 1,06           |
| HK 1P 21 02 FIIA | 2,60              | 250              | 270              | 290              | 83,5      | 40,5      | desnoobrtan    | 700                        | 6000                       | 1,06           |
| HK 1P 23 01 FIIA | 3,12              | 240              | 260              | 290              | 85,5      | 41,5      | levoobrtan     | 700                        | 6000                       | 1,09           |
| HK 1P 23 02 FIIA | 3,12              | 240              | 260              | 290              | 85,5      | 41,5      | desnoobrtan    | 700                        | 6000                       | 1,09           |
| HK 1P 25 01 FIIA | 3,64              | 240              | 260              | 290              | 87,5      | 42,5      | levoobrtan     | 700                        | 6000                       | 1,12           |
| HK 1P 25 02 FIIA | 3,64              | 240              | 260              | 290              | 87,5      | 42,5      | desnoobrtan    | 700                        | 6000                       | 1,12           |
| HK 1P 27 01 FIIA | 4,16              | 240              | 260              | 290              | 89,5      | 43,5      | levoobrtan     | 700                        | 6000                       | 1,17           |
| HK 1P 27 02 FIIA | 4,16              | 240              | 260              | 290              | 89,5      | 43,5      | desnoobrtan    | 700                        | 6000                       | 1,17           |
| HK 1P 29 01 FIIA | 4,94              | 200              | 260              | 290              | 92,5      | 45,0      | levoobrtan     | 700                        | 6000                       | 1,20           |
| HK 1P 29 02 FIIA | 4,94              | 200              | 260              | 290              | 92,5      | 45,0      | desnoobrtan    | 700                        | 6000                       | 1,20           |
| HK 1P 31 01 FIIA | 5,85              | 190              | 260              | 290              | 96,0      | 46,8      | levoobrtan     | 700                        | 5000                       | 1,26           |
| HK 1P 31 02 FIIA | 5,85              | 190              | 260              | 290              | 96,0      | 46,8      | desnoobrtan    | 700                        | 5000                       | 1,26           |
| HK 1P 32 01 FIIA | 6,50              | 190              | 260              | 290              | 98,5      | 48,0      | levoobrtan     | 700                        | 5000                       | 1,30           |
| HK 1P 32 02 FIIA | 6,50              | 190              | 260              | 290              | 98,5      | 48,0      | desnoobrtan    | 700                        | 5000                       | 1,30           |
| HK 1P 34 01 FIIA | 7,54              | 190              | 210              | 260              | 102,5     | 50,0      | levoobrtan     | 700                        | 5000                       | 1,36           |
| HK 1P 34 02 FIIA | 7,54              | 190              | 210              | 260              | 102,5     | 50,0      | desnoobrtan    | 700                        | 5000                       | 1,36           |
| HK 1P 36 01 FIIA | 9,88              | 170              | 190              | 230              | 111,5     | 54,5      | levoobrtan     | 700                        | 4000                       | 1,50           |
| HK 1P 36 02 FIIA | 9,88              | 170              | 190              | 230              | 111,5     | 54,5      | desnoobrtan    | 700                        | 4000                       | 1,50           |

VFU = zapreminski kapacitet po okretaju – p1 = konstantni pritisak – p2 = radni pritisak – p3 = maksimalni pritisak

## Pribor

WDA Priključak za pumpu, (sa 3 otvora), ugao 90°



Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.

04.06.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# HK 1P FIIA

Zupčasta pumpa veličine 1 FIIA

## Dodatni elementi

HK MPK Tabela za izbor kombinacija motora-pumpe za zupčaste pumpe

---