


HK 2P ISRA

Zupčasta pumpa veličine 2 ISRA

Osobine

| | |
|-----------------------------|--|
| Krug otvora strana pritiska | 35 / M6 |
| Krug otvora usisna strana | 40 / M6 |
| Materijal | Kućište: Aluminijum Prednja priрубnica, završni poklopac: Aluminijum |

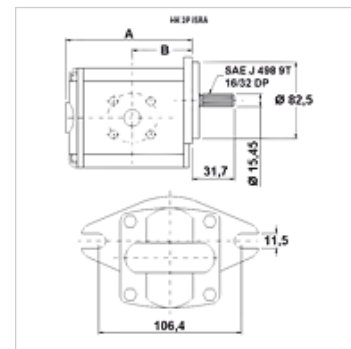

Opis

SAE A pumpa – konfiguracija rupica 106,4 – Ø 82,5 – ozubljeni osovina SAE J 498 – priključak priрубnice

Napomene u vezi porudžbine

Ostale verzije pumpi se mogu isporučiti na zahtev

Artikal

| Naziv | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Smer okretanja | Broj obrtaja min. (rpm) | Broj obrtaja max. (rpm) | Težina (kg) |
|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| HK 2P 41 51 ISRA | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 88 | 39,4 | levoobrtan | 700 | 3500 | 2,28 |
| HK 2P 41 52 ISRA | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 88 | 39,4 | desnoobrtan | 700 | 3500 | 2,28 |
| HK 2P 43 51 ISRA | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 91 | 47,4 | levoobrtan | 700 | 3500 | 2,38 |
| HK 2P 43 52 ISRA | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 91 | 47,4 | desnoobrtan | 700 | 3500 | 2,38 |
| HK 2P 45 51 ISRA | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 95 | 49,1 | levoobrtan | 700 | 3500 | 2,48 |
| HK 2P 45 52 ISRA | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 95 | 49,1 | desnoobrtan | 700 | 3500 | 2,48 |
| HK 2P 47 51 ISRA | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 99 | 45,8 | levoobrtan | 700 | 3500 | 2,58 |
| HK 2P 47 52 ISRA | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 99 | 45,8 | desnoobrtan | 700 | 3500 | 2,58 |
| HK 2P 49 51 ISRA | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 105 | 45,8 | levoobrtan | 700 | 3500 | 2,78 |
| HK 2P 49 52 ISRA | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 105 | 45,8 | desnoobrtan | 700 | 3500 | 2,78 |
| HK 2P 51 51 ISRA | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 109 | 45,8 | levoobrtan | 700 | 3500 | 2,88 |
| HK 2P 51 52 ISRA | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 109 | 45,8 | desnoobrtan | 700 | 3500 | 2,88 |
| HK 2P 53 51 ISRA | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 113 | 45,8 | levoobrtan | 700 | 3000 | 2,98 |
| HK 2P 53 52 ISRA | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 113 | 45,8 | desnoobrtan | 700 | 3000 | 2,98 |
| HK 2P 55 51 ISRA | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 119 | 53,3 | levoobrtan | 700 | 3000 | 3,13 |
| HK 2P 55 52 ISRA | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 119 | 53,3 | desnoobrtan | 700 | 3000 | 3,13 |

VFU = zapreminski kapacitet po okretaju – p1 = konstantni pritisak – p2 = radni pritisak – p3 = maksimalni pritisak

Pribor

| | |
|----------|------------------------------------|
| GF LK | Priključak za pumpu, (sa 4 otvora) |
| GF LK M | Priključak za pumpu, (sa 4 otvora) |
| W VA W90 | Navojni spoj, ugao 90° |