

HK 9RV 02 BG1

Zupčasti delitelj količine veličine 1 9RV 2-struki

Osobine

Verzija	sa jednim ventilom za korekciju faktora snage i ventilom za naknadno usisavanje eksterno odvođenje ulja koji curi Adjustment range DBV: 7-210 bar
Rotational speed range	1200 - 2700 U/min
Pressure difference	maks. 30 bara (između sekcija)
Preporučeni broj obrtaja	1800 - 2000 o/min

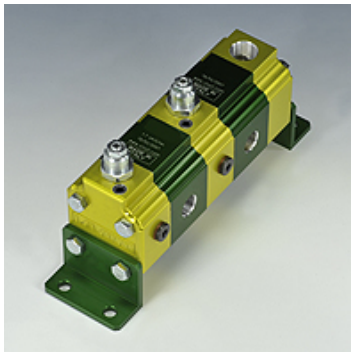



Napomena

Pre puštanja u rad u postrojenju potrebno je sprovesti uhodavanje zupčastog delitelja količine bez opterećenja.

Opis

Ovi delioci količine služe za napajanje dva nezavisnih hidrauličnih kola sa samo jednom pumpom
Greška prilikom deljenja oko 3 %
mogućnost različitog podešavanja pritiska po sekciji
Ventili se mogu podesiti od 70-210 bara, drugi opsezi podešavanja na upit
Mogućnost promene na interno odvođenje ulja koji curi - u tu svrhu zatvoriti priključak T
pomoću slepih zatvarača G1/2" (promena se preporučuje samo nakon prethodnog dogovora!)
Konstrukcija zupčastog delitelja količine: qi = Q/z * 1000/n
qi = usisni volumen/sekcija [cm3]; Q = ulazni volumen protoka ukupno [l/min]; z = broj sekcija; n = broj obrtaja [U/min]

Artikal

Naziv	Ulazni volumen (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	Protok po elementu min. (L/min)	Protok po elementu max. (L/min)	Protok po elementu (L/min)	A (mm)	Li (mm)	Težina (kg)
HK 9RV 02 A 18	1,70	220	270	2,00	9,50	4,00	44	228	2,25
HK 9RV 02 A 20	2,20	220	270	2,50	13,00	5,00	46	232	2,30
HK 9RV 02 A 21	2,60	220	270	3,00	16,00	6,00	48	236	2,35
HK 9RV 02 A 23	3,20	220	270	3,50	19,00	7,00	50	240	2,45
HK 9RV 02 A 25	3,80	200	240	4,50	22,50	8,00	52	244	2,55

p1: maks. radni pritisak – p2: maks. vršni pritisak

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.