


# HK AZ11

## Slepi zatvarači

### Osobine

<b>Radni pritisak</b>	maks. 700 bara
<b>Priključak 1</b>	NPT spoljni navoj
<b>Konstrukcija</b>	Nastavak za zatvaranje, sa spoljašnjim šestougaonikom
<b>Konstrukcija</b>	pravo
<b>Oblik zaptivke 1</b>	zaptivanje preko navoja
<b>Površinska zaštita</b>	pocinkovan

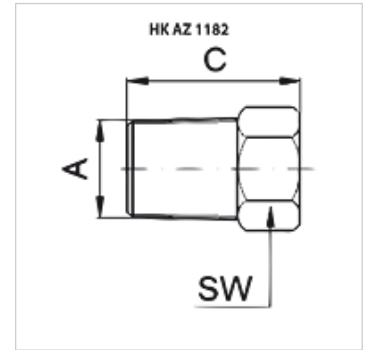

### Artikal

Naziv	A	C (mm)	SW (mm)	Težina (kg)
<b>HK AZ 1182</b>	NPT 3/8"	24	18	0,7

SW = veličina ključa

### Pribor

<b>NY 2100</b>	Termoplastično crevo za veoma veliki pritisak
<b>GKS</b>	Gumena zaštita od preloma
<b>PNY 2100 HN</b>	Pritisna nazuvica, AGN
<b>PHY 2100</b>	Pritisni priključak, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Navojna spojnica-fiksna polovica
<b>SKL ZUBS SP</b>	Zaštita od prašine za SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	Navojna spojnica-fiksna polovica
<b>SKF ZUBS SP</b>	Zaštita od prašine za SKF..SP