


HK AZ51

Igličasti zaporni ventil 700 bar

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|--------------------|----------------|
| Radni pritisak | maks. 700 bara |
| Zapreminski protok | maks. 25 l/min |

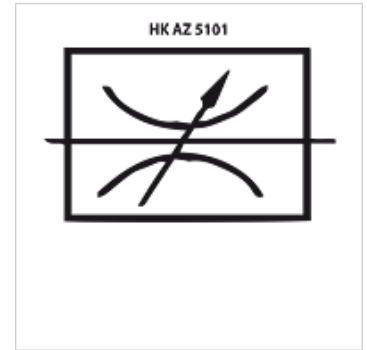

Napomena

Isporuka bez navojnih spojeva

Artikal

| Naziv | Funkcija | Navoj | Težina (kg) |
|------------|-------------------|----------|-------------|
| HK AZ 5101 | 1 ulaz / 1 izlaz | 3/8" NPT | 0,77 |
| HK AZ 5102 | 1 ulaz / 2 izlaza | 3/8" NPT | 3,10 |

Pribor

| | |
|-------------|---|
| NY 2100 | Termoplastično crevo za veoma veliki pritisak |
| GKS | Gumena zaštita od preloma |
| PNY 2100 HN | Pritisna nazuvica, AGN |
| PHY 2100 | Pritisni priključak, NY 2100 |
| SKL HN SP | Navojna spojnica-fiksna polovica |
| SKL ZUBS SP | Zaštita od prašine za SKL..SP |
| SKF IN SP | Navojna spojnica-fiksna polovica |
| SKF ZUBS SP | Zaštita od prašine za SKF..SP |