
HK DBV R

Ventil za ograničavanje pritiska 700 bar

Osobine

Radni pritisak	maks. 700 bara
Zapreminski protok	maks. 40 l/min



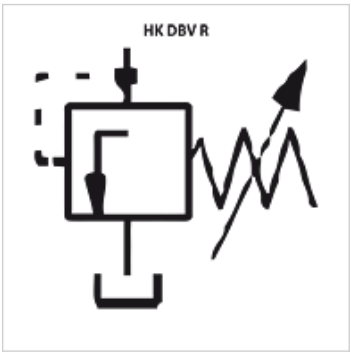

Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu

Artikal

Naziv	Navoj	Q max. (L/min)	Težina (kg)
HK DBV 4 R	G 3/8"	12	0,3
HK DBV 5 R	G 1/2"	20	0,4
HK DBV 6 R	G 3/4"	40	0,7

Pribor

NY 2100	Termoplastično crevo za veoma veliki pritisak
GKS	Gumena zaštita od preloma
PNY 2100 HN	Pritisna nazuvica, AGN
PHY 2100	Pritisni priključak, NY 2100
SKL HN SP	Navojna spojnica-fiksna polovica
SKL ZUBS SP	Zaštita od prašine za SKL..SP
SKF IN SP	Navojna spojnica-fiksna polovica
SKF ZUBS SP	Zaštita od prašine za SKF..SP

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.