



# HK DH01

Ručni računski ventil NG 6

**HANSA FLEX**

## Osobine

Verzija	4/2-kraki ventil ili 4/3-kraki ventil
Radni pritisak	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 160bar
Zapreminski protok	maks. 50 l/min (obradi pažnju na karakterističnu krivu)
Priključak	ISO/Cetop 03 NG6
Pričvršćivanje	4 kom. imbus zavrtnja M5x50 12.9

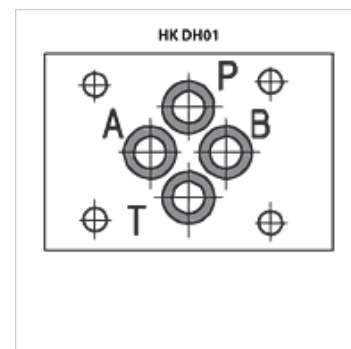

## Opis

Mehanički komandni element pomoću ručice

Ručica namontirana na strani "A"

## Napomene u vezi porudžbine

Ostale vrste komandnog upravljanja i modela na zahtev

## Artikal

Naziv	Vrsta	Preklapanje	Tip klipa	Verzija	Težina (kg)
HK DH01 20	4/2	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	vraćanje u položaj preko opruge	1,6
HK DH01 21	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	vraćanje u položaj preko opruge	1,6
HK DH01 50	4/2	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 uskočinka	1,6
HK DH01 51	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 uskočinka	1,6
HK DH01 10	4/3	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	1,6
HK DH01 11	4/3	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	1,6
HK DH01 13	4/3	pozitivno (zatvoreno)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	1,6
HK DH01 14	4/3	negativno (otvoreno)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	1,6
HK DH01 40	4/3	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 uskočnika	1,6
HK DH01 41	4/3	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 uskočnika	1,6
HK DH01 43	4/3	pozitivno (zatvoreno)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 uskočnika	1,6
HK DH01 44	4/3	negativno (otvoreno)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	3 uskočnika	1,6

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Pribor

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3