


# HK DH04/05

Račvasti ventil NG6, hidraulično upravljanje

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Verzija</b>	4/2-kraki ventil ili 4/3-kraki ventil
<b>Radni pritisak</b>	P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 210bara
<b>Zapreminski protok</b>	maks. 50 l/min (obradi pažnju na karakterističnu krivu)
<b>Priključak</b>	ISO/Cetop 03 NG6
<b>Pričvršćivanje</b>	4 kom. imbus zavrtnja M5x50 12.9

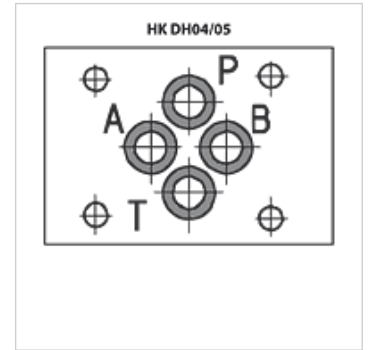

## Opis

Hidraulično upravljanje sa nužnim ručnim korišćenjem

Min. regulacioni pritisak 3 bar / maks. regulacioni pritisak 70 bar / preporučeni regulacioni pritisak 30 bar

Navoj na priključku regulacionog pritiska IG 1/8"

## Napomene u vezi porudžbine

Ostale vrste komandnog upravljanja i modela na zahtev

## Artikal

Naziv	Vrsta	Preklapanje	Tip klipa	Verzija	Težina (kg)
HK DH04 31 2	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	vraćanje u položaj preko opruge	1,2
HK DH05 51 2	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2-spoljna sloja utaknuta	1,2
HK DH05 10	4/3	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	1,2
HK DH05 11	4/3	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	1,2
HK DH05 13	4/3	pozitivno (zatvoreno)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Pribor

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3