


Osobine

| | |
|---------------------------|---|
| Verzija | 4/2-kraki ventil ili 4/3-kraki ventil |
| Obim isporuke | sa mit kalemom 24DC bez navojnog spojnog kabla |
| Radni pritisak | P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 120bara |
| Zapreminski protok | maks. 70 l/min (obradi pažnju na karakterističnu krivu) |
| Priključak | ISO/Cetop 03 NG6 |
| Pričvršćivanje | 4 kom. imbus zavrtnja M5x50 12.9 |

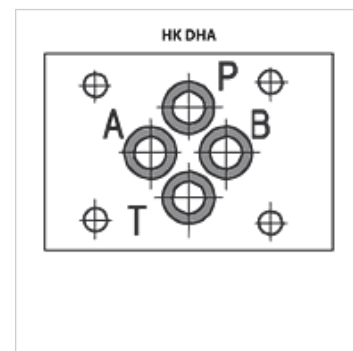

Opis

Električno upravljanje sa magnetima sa zaštitom od eksplozije tip OA / 24 VDC
 Magneti atestirani na osnovu uzorka modela prema ATEX 94/9/CE Ex II 2G EEx d II C T6/T4/T3
 Snaga magneta 8 W
 Priključni navoj magneta GK: 1/2" ISO/UNI-6125 (konusno)
 Priključni navoj magneta M: M20x1,5 UNI-4535
 Pristup do unutrašnje stezne letve magneta skidanjem gornjeg dela kalema
 Maks. volumen protoka 70 l/min pri p = 100 bar
 Maks. volumen protoka 40 l/min pri p = 210 bar
 Maks. volumen protoka 20 l/min pri p = 320 bar

Napomene u vezi porudžbine

Ostale vrste komandnog upravljanja i modela na zahtev
 Molimo poručite odvojeno navojne spojeve HK PA MC GK ili HK PAM MC M.

Artikal

| Naziv | Vrsta | Preklapanje | Tip klipa | Verzija | Težina (kg) |
|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| HK DHA 0631 2 GK 24 | 4/2 | pozitivno (zatvoreno) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | vraćanje u položaj preko opruge | 1,5 |
| HK DHA 0631 2 M 7 24 | 4/2 | pozitivno (zatvoreno) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | vraćanje u položaj preko opruge | 1,5 |
| HK DHA 0710 GK 24 | 4/3 | negativno (otvoreno) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | vraćanje preko opruge u položaj 0 | 1,8 |
| HK DHA 0711 GK 24 | 4/3 | pozitivno (zatvoreno) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | vraćanje preko opruge u položaj 0 | 1,8 |
| HK DHA 0713 GK 24 | 4/3 | pozitivno (zatvoreno) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | vraćanje preko opruge u položaj 0 | 1,8 |
| HK DHA 0713 M 7 24 | 4/3 | pozitivno (zatvoreno) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | vraćanje preko opruge u položaj 0 | 1,8 |
| HK DHA 0714 GK 24 | 4/3 | negativno (otvoreno) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | vraćanje preko opruge u položaj 0 | 1,8 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

| | |
|------------|--|
| HK PA MC | Navojni kabl sa zaštitom od eksplozije |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |