
HK DK11
Ručni račvasti ventil NG 10

Osobine

Verzija	4/2-kraki ventil ili 4/3-kraki ventil
Radni pritisak	P, A, B: maks. 315bar / T: maks. 160bar
Zapreminski protok	maks. 100 l/min (obrati pažnju na karakterističnu krivu)
Priključak	ISO/Cetop 05 NG10
Pričvršćivanje	4 kom. imbus zavrtnja M6x40 12.9



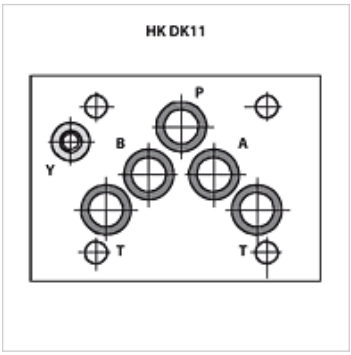

Opis

Mehanički komandni elemenat pomoću ručice
Ručica namontirana na strani "A"

Napomene u vezi porudžbine

Ostale vrste komandnog upravljanja i modela na zahtev

Artikal

Naziv	Vrsta	Preklapanje	Tip klipa		Verzija	Težina (kg)
HK DK11 20	4/2	negativno (otvoreno)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	vraćanje u položaj preko opruge	2,5
HK DK11 21	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	vraćanje u položaj preko opruge	2,5
HK DK11 50	4/2	negativno (otvoreno)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	2 uskočinka	2,5
HK DK11 51	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	2 uskočinka	2,5
HK DK11 10	4/3	negativno (otvoreno)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	2,8
HK DK11 11	4/3	pozitivno (zatvoreno)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	2,8
HK DK11 13	4/3	pozitivno (zatvoreno)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	2,8
HK DK11 14	4/3	negativno (otvoreno)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	2,8
HK DK11 40	4/3	negativno (otvoreno)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 uskočnika	2,8
HK DK11 41	4/3	pozitivno (zatvoreno)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 uskočnika	2,8
HK DK11 43	4/3	pozitivno (zatvoreno)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 uskočnika	2,8
HK DK11 44	4/3	negativno (otvoreno)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 uskočnika	2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.