
HK DKZOR A

Proporcionalni magnetni ventil NG 10

Osobine

Verzija	4/2-kraki ventil ili 4/3-kraki ventil direktnim upravljanjem za primenu u otvorenom regulacionom kolu
Obim isporuke	sa kalemom, bez utikača
Radni pritisak	P, A, B: maks. 315bar / T: maks. 210bar
Priključak	ISO/Cetop 05 NG10



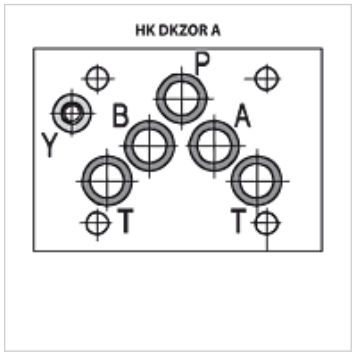

Opis

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
kompletno zatvorene magnetne kaleme
Vreme odziva je < 40 ms
Histerezis < 5%

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

Naziv	Vrsta	Preklapanje	Zapreminski protok max. (L/min)	Regulacija	Verzija	Tip klipa	Težina (kg)
HK DKZOR A 171 D5	4/3	P, A, B, T pozitivan (zatvoren)	105,0	progresivni, prolaz A, B u odnosu od 2:1	vraćanje u položaj preko opruge	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZOR A 173 L5	4/3	P pozitivan (zatvoren); A, B, T negativan (otvoren)	105,0	linearni	vraćanje preko opruge u položaj 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	4,5

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

HK EBM AS	Digitalni proporcionalni pojačivač
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.