
HK DLO
Račvasti ventil sa sedištem NG 6

Osobine

Obim isporuke	sa mit kalemom 24DC bez utikača
Radni pritisak	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 160bar
Zapreminski protok	maks. 30 l/min (obrati pažnju na karakterističnu krivu)
Priključak	ISO/Cetop 03 NG6
Pričvršćivanje	4 kom. imbus zavrtnja M5x50 12.9



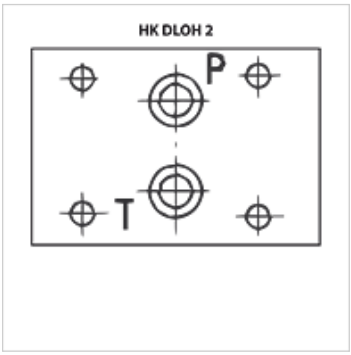

Napomena
Ventili tipa HK DLOH mogu biti opremljeni utičnim nepovratnim ventilom u priključku P (vidi pribor)

Opis
2- ili 3-kraki ventili sa sedištem sa 2 preklopna položaja
Magneti i svi pokretni delovi vreše interno uključivanje u ulju
Magnetni kalem 24 VDC sa nužnim ručnim korišćenjem

Artikal

Naziv	Vrsta	Zapreminski protok max. (L/min)	Verzija	Težina (kg)
HK DLOH 2AU X 24DC	2/2	12,0	otvoren bez struje	1,5
HK DLOH 2CU X 24DC	2/2	12,0	zatvoren bez struje	1,5
HK DLOH 3AU X 24DC	3/2	12,0	otvoren bez struje	1,5
HK DLOH 3CU X 24DC	3/2	12,0	zatvoren bez struje	1,5
HK DLOK 3AO X 24DC	3/2	30,0	otvoren bez struje	1,5
HK DLOK 3CO X 24DC	3/2	30,0	zatvoren bez struje	1,5

Pribor

HK SP 6 DLOH	Utični nepovratni ventil
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.