
HK ECM
Radionička presa 700 bar

Osobine

Radni pritisak	maks. 700 bara
Obim isporuke	Isporuka uklj. ručnu pumpu, crevo 1500 mm i brze spojnice



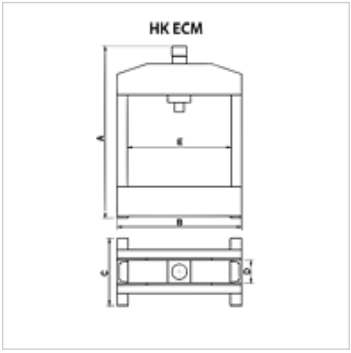

Napomena

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Zavareni ram visoke čvrstoće
Sadrži manometar sa ugradnjom od strane korisnika
Opremljen V-blokovima radi lakšeg pozicioniranja cevi i šipkastog materijala unutar prese
Maks. visina ispod cilindra prese: 352 mm

Artikal

Naziv	(kN)	(t)	Hod (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Za cev-Ø	Težina (kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

Pribor

NY 2100	Termoplastično crevo za veoma veliki pritisak
GKS	Gumena zaštita od preloma
PNY 2100 HN	Pritisna nazuvica, AGN
PHY 2100	Pritisni priključak, NY 2100
SKL HN SP	Navojna spojnica-fiksna polovica
SKL ZUBS SP	Zaštita od prašine za SKL..SP
SKF IN SP	Navojna spojnica-fiksna polovica
SKF ZUBS SP	Zaštita od prašine za SKF..SP

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.