
HK EH 1460
Uvrtni grejač

Osobine

Verzija	sa i bez regulatora temperature
Priključak	G 1 1/2"
Upotreba	za zagrevanje hidrauličnog ulja



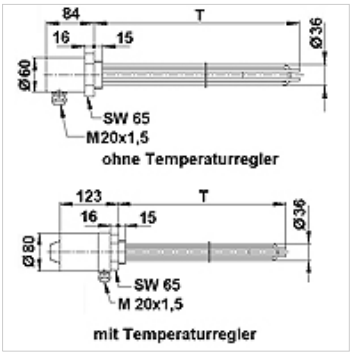

Opis

za vodoravnu ugradnju ispod nivoa ulja
Površinsko opterećenje 1,5 W/cm2 za hidraulična ulja
sjajno pocinkovani čelični poklopac

Artikal

Naziv	Snaga grejanja (W)	Dubina uranjanja (mm)	Klasa zaštite	Napon	Regulator temperature	Težina (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	sa spoljne strane	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	bez	1,7

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.