

HK EH 1460

Uvrtni grejač


HANSA FLEX

Osobine

Verzija sa i bez regulatora temperature

Priključak G 1 1/2"

Upotreba za zagrevanje hidrauličnog ulja

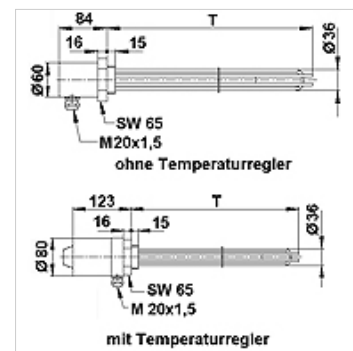

Opis

za vodoravnu ugradnju ispod nivoa ulja

Površinsko opterećenje 1,5 W/cm² za hidraulična ulja

sjajno pocinkovani čelični poklopac

Artikal

Naziv	Snaga grejanja (W)	Dubina uranjanja (mm)	Klasa zaštite	Napon	Regulator temperature	Težina (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	sa spoljne strane	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	bez	1,7