
HK EPMM C
Gerotor motor EPMM

Osobine

Priključak	Priključci za ulje pozadi: A + B = G 3/8"; ulje koje curi = G 1/4"
Verzija	Standardna varijanta Type "C" with standard seal Osovina Ø 16mm
Ulazni i povratni pritisak sa prelivnim vodom max.	140 bar



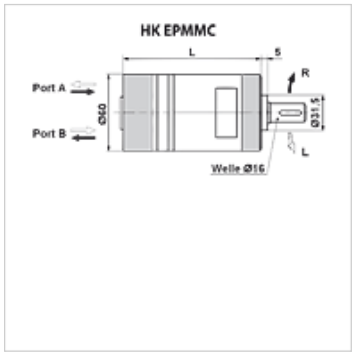

Napomena

Preporučuje se opšti priključak prelivnog voda!

Artikal

Naziv	Protok max. (L/min)	Usisni volumen (cc)	Broj obrtaja min. (rpm)	Broj obrtaja max. (rpm)	Obrtni momenat max. (N-m)	Opadanje pritiska max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	Težina (kg)
HK EPMM 008 C	16	8,2	50	1950	11	100	140	100	40	20	104	1,9
HK EPMM 012 C	20	12,9	40	1550	16	100	140	100	40	20	106	2,0
HK EPMM 020 C	20	20,0	30	1000	25	100	140	100	40	20	109	2,1
HK EPMM 032 C	20	31,8	30	630	40	100	140	100	40	-	114	2,2
HK EPMM 040 C	20	40,0	25	500	41	80	140	100	40	-	118	2,3
HK EPMM 050 C	20	50,0	20	400	45	70	140	100	-	-	122	2,4

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Vrednosti za obrtni moment i opadanje pritiska važe za stalni režim rada

Pribor

HK EPMM F	Prirubnica za Gerotor motore

Rezervni delovi

HK EP DS	Komplet zaptivki za hidraulični planetarni motor

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.