
# HK EPMT
Geroller motor EPMT

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Priključak** | Priključci za ulje: A + B = G 3/4"; ulje koje curi = G 1/4" |
| **Verzija** | Standardna varijanta<br>Type "C" with standard seal<br>Four hole flange bolt circle 160<br>Osovina Ø 40mm, dužina 79mm |
| **Ulazni i povratni pritisak sa prelivnim vodom max.** | 210 bar |



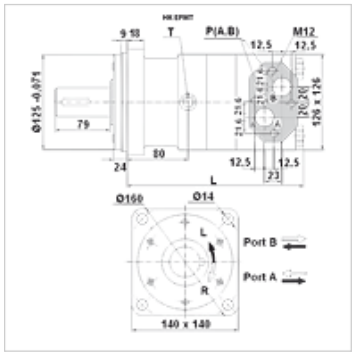


## Napomena

Preporučuje se opšti priključak prelivnog voda!

## Artikal

| Naziv | Protok max. (L/min) | Usisni volumen (cc) | Broj obrtaja min. (rpm) | Broj obrtaja max. (rpm) | Obrtni momenat max. (N-m) | Opadanje pritiska max. (bar) | Pmax. at 0-100 rpm (bar) | Pmax. at 100-300 rpm (bar) | Pmax. at 300 rpm (bar) | L (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK EPMT 160 C** | 100 | 161,1 | 10 | 625 | 470 | 200 | 75 | 40 | 20 | 190 | 20,0 |
| **HK EPMT 200 C** | 125 | 201,4 | 10 | 625 | 590 | 200 | 75 | 40 | 20 | 195 | 22,5 |
| **HK EPMT 250 C** | 125 | 251,8 | 10 | 500 | 730 | 200 | 75 | 40 | 20 | 201 | 21,5 |
| **HK EPMT 315 C** | 125 | 326,3 | 10 | 380 | 950 | 200 | 75 | 40 | 20 | 211 | 22,0 |
| **HK EPMT 400 C** | 125 | 410,9 | 10 | 305 | 1080 | 180 | 75 | 40 | 20 | 221 | 23,0 |
| **HK EPMT 500 C** | 125 | 523,6 | 10 | 240 | 1220 | 160 | 75 | 40 | - | 235 | 24,0 |

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Vrednosti za obrtni moment i opadanje pritiska važe za stalni režim rada – pmaks. = maks. pritisak

## Pribor

| | |
|---|---|
| **HK V0 590** | Anti šok ventil |

## Rezervni delovi

| | |
|---|---|
| **HK EP DS** | Komplet zaptivki za hidraulični planetarni motor |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*