
HK FAC
Hromirana klipjnača

HANSA-FLEX

Osobine

Verzija	Klipnjače - roba koja se prodaje na metar Tolerancija f7
Materijal	Čelik 20MnV6, hrom 25 mikron ± 5
Površinska zaštita	Sloj hroma 25µm +-5µm Površinska tvrdoća HRC 66-69 (HV 850-1000) Hrapavost Ra ≤ 0,2µm Отпорност на корозију и до 40 сати у HCC-тест након ИСО 3768 / 9 Оцена

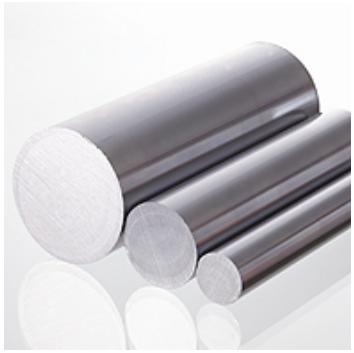

Napomena

Pogodno za uslove upotrebe sa visokim udelom prljavštine (npr. zadnja stranica kamiona itd.)
Ostale dimenzije vidi HK FAC HC2

Napomene u vezi porudžbine

Max. production length 6.00 m
ostale veličine na zahtev

Artikal

Naziv	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 012 L000	12	0,91
HK FAC 250 L000	250	385,30
HK FAC 300 L000	300	493,00

Ø S = prečnik klipnjače

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.