
HK FDCV
Razdelnici protoka / spajači FDCV

Osobine

Verzija	pressure-compensated
Radni pritisak	maks. 350 bara



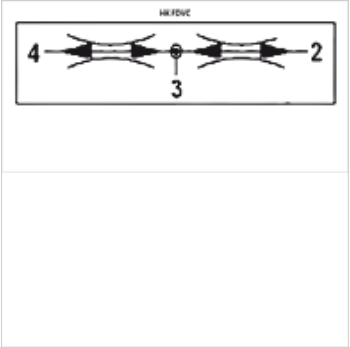

Napomena

Najviša preciznost podele dostiže se u opsegu maksimalnog ulaznog volumena protoka.
Ovi ventili se mogu koristiti i za sabiranje protočnih volumena. (vidi komandni simbol)
Moment pritezanja za veličine ventila 10 u aluminijumskom kućištu: 47-54 Nm
Moment pritezanja za veličine ventila 10 u čeličnom kućištu: 74-81 Nm

Opis

Razdelnici protoka / spajači - sa kompenzacijom pritiska
Odnos podele 50 % : 50 %
maks. odstupanje pri Q > 40 % Qmaks: ±2,5 %

Artikal

Naziv	Qulaz min. (L/min)	Qulaz max. (L/min)	pripadajuće kućište za uvrtanje	Uvrtni navoj	Težina (kg)
HK FDCV 10 N0 11	3,5	7,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 22	7,5	15,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 33	11,0	22,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 44	15,0	30,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 66	22,5	45,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 88	30,0	60,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14

Qein - ulazni volumen protoka

Pribor

HK GEH 40 AL	Kućište ventila za razdelnike protoka SAE 3-kraki, aluminijum

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.