
HK FPMD

Ventil za ograničavanje pritiska, FPMD (anti šok ventil)

Osobine

Verzija	direktnim upravljanjem sa dvostrukim dejstvom
Radni pritisak	maks. 250 bar sa kućištem od aluminijuma / maks. 350 bar sa kućištem od čelika



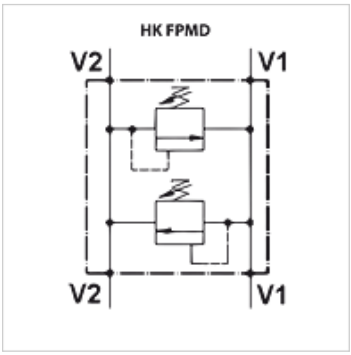

Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu

Artikal

Naziv	Opseg podešavanja pritiska bar	Pritisak max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Navoj V1 + V3	Zapreminski protok max. (L/min)	Materijal	Ø F (mm)	G (mm)	Težina (kg)
HK FPMD 40 ILP 38 A20	50 - 220	250	78	80	35	32	57	G 3/8"	50,0	Aluminijum	9	30	0,6
HK FPMD 40 ILP 38 S35	80 - 350	350	78	80	35	32	57	G 3/8"	40,0	Čelik	9	30	0,8
HK FPMD 70 ILP 12 A20	80 - 250	250	92	100	40	34	57	G 1/2"	80,0	Aluminijum	9	38	1,0
HK FPMD 70 ILP 12 S35	100 - 350	350	92	100	40	34	57	G 1/2"	80,0	Čelik	9	38	1,3

Materijal se odnosi na kućište

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.