

# HK GEH 30 AL

Kučičte ventila za uvrtni ventil SAE 3-kraki, aluminijum



**HANSA FLEX**

## Osobine

**Materijal** Aluminijum AlZnMgCu1,5

**Radni pritisak** maks. 250 bara

**Površinska zaštita** eloksiran

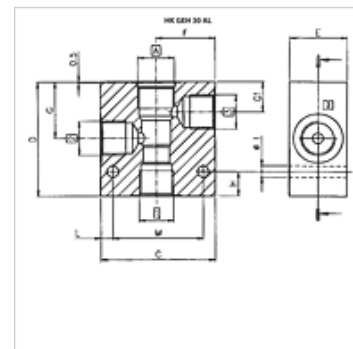

## Artikal

Naziv	Otvor za ventil	A	Priključak1,3	Priključak 3	C	D	E	F	G	G1	H	I	L	M	Težina
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK GEH 38 C0830	C0830	UNF 3/4"	G 3/8"	G 3/8"	60	65	29	30,0	29,5	15,0	15	7	7,5	44	0,2
HK GEH 38 C1030	C1030	UNF 7/8"	G 3/8"	G 3/8"	70	75	39	35,5	34,5	18,5	15	7	7,5	54	0,5
HK GEH 12 C1230	C1230	UNF 1.1/16"	G 3/4"	G 1/2"	80	100	39	40,0	53,5	28,5	18	9	10,0	59	0,9

## je oprema za sledeće proizvode

HK BFCV 3-kraki ventil za regulaciju protoka BFCV

HK PRRS 3-kraki ventili za smanjenje pritiska, PRRS