


# HK HDS

Pneumatski prekidač HDS

**HANSA FLEX**

## Osobine

Verzija	preklopnik
Radni pritisak	maks. 350 bara
Priključak	G 1/4" spoljni navoj, može se okretati
Current consumption	maks. 4 A pri 250 VAC / 28VDC
Materijal	čelik
Obim isporuke	komplet sa utikačem
Klasa zaštite	IP 65

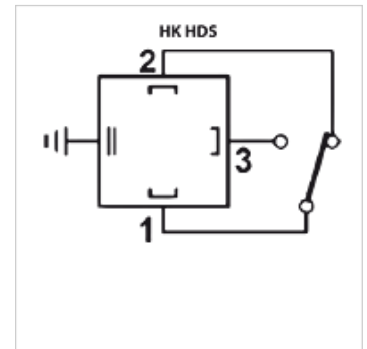

## Opis

Klipni prekidač pritiska

Diferencija u uključivanju na prethodni pritisak 8-30 bara

## Artikal

Naziv	Opseg podešavanja pritiska min. (bar)	Opseg podešavanja pritiska max. (bar)	Težina (kg)
HK HDS 1 120 K71	10	120	0,3
HK HDS 1 200 K71	20	200	0,3
HK HDS 1 320 K71	30	320	0,3