


# HK HG 03

Ventil za redukciju pritiska

**HANSA FLEX**

## Osobine

Verzija	Ventil međuploče direktnim upravljanjem
Radni pritisak	maks. 350 bara
Zapreminski protok	maks. 40 l/min
Priključak	ISO/Cetop 03 NG6

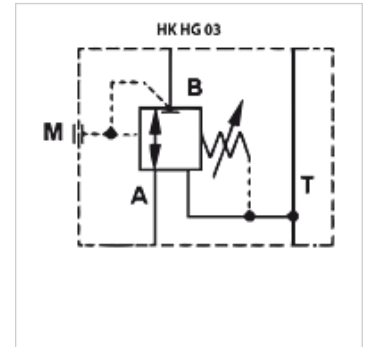

## Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

## Opis

Ventil međuploče za nadgradnju vertikalno povezanih ventila ISO/Cetop 03 NG6

## Napomene u vezi porudžbine

Ostali ventili međuploče na zahtev

## Artikal

Naziv	deluje u kanalu	Opseg podešavanja pritiska min. (bar)	Opseg podešavanja pritiska max. (bar)	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK HG 031 032	P	3	32	40	1,4
HK HG 031 100	P	20	100	40	1,4
HK HG 031 210	P	50	210	40	1,4
HK HG 033 032	A	3	32	40	1,4
HK HG 033 100	A	20	100	40	1,4
HK HG 033 210	A	50	210	40	1,4
HK HG 034 032	B	3	32	40	1,4
HK HG 034 100	B	20	100	40	1,4
HK HG 034 210	B	50	210	40	1,4