


HK JPQ2

Protivpovratni ventil sa regulatorom

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|--------------------|-------------------|
| Verzija | Ventil međuploče |
| Radni pritisak | maks. 350 bara |
| Zapreminski protok | maks. 160 l/min |
| Priključak | ISO/Cetop 07 NG16 |

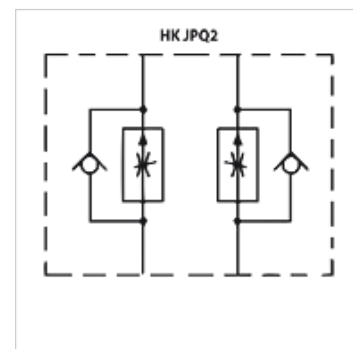

Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

Opis

Ventil međuploče za nadgradnju vertikalno povezanih ventila ISO/Cetop 07 NG16

Napomene u vezi porudžbine

Ostali ventili međuploče na zahtev

Artikal

| Naziv | deluje u kanalu | Verzija | Visina ploče (mm) | Težina (kg) |
|------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| HK JPQ 212 | A + B | Regulacija odvoda | 60 | 4,6 |
| HK JPQ 213 | A | Regulacija odvoda | 60 | 4,6 |
| HK JPQ 214 | B | Regulacija odvoda | 60 | 4,6 |
| HK JPQ 222 | A + B | Regulacija dovoda | 60 | 4,6 |
| HK JPQ 223 | A | Regulacija dovoda | 60 | 4,6 |
| HK JPQ 224 | B | Regulacija dovoda | 60 | 4,6 |