HK K C E-Motor 24V


Elektromotor jednosmerne struje 24V

HANSA-FLEX

Osobine

Verzija	Motor jednosmerne struje za industrijske primene
Napon	24 V



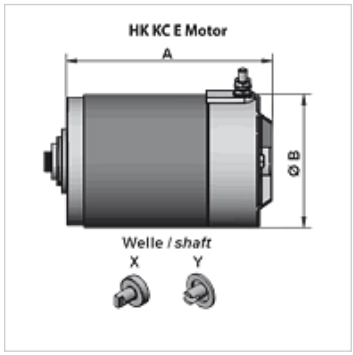

Artikal

Naziv	A (mm)	Ø B (mm)	Verzija	Snaga (kW)	Smer okretanja	Broj obrtaja max. (rpm)	Radni ciklus S2 režim rada (min)	Radni ciklus S3 režim rada (%)	Klasa zaštite	Osovina	Težina (kg)
HK KC 41	158,5	80,0	-	0,5	povratan	2800	5,0	17,0	IP 54	Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 79	215,5	112,5	sa ventilatorom	2,0	desnoobrtan	2200	4,5	10,0	IP23	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,75
HK KC 92	173,5	114,0	-	2,2	desnoobrtan	2600	1,2	4,5	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,90
HK KC 94	158,5	80,0	-	0,8	povratan	4000	2,5	8,0	IP 54	Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 95	237,0	131,0	-	3,0	desnoobrtan	2600	4,0	15,0	IP 54	Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,60
HK KC 97	183,0	114,0	-	2,0	desnoobrtan	2200	2,0	5,0	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,16
HK KC 103	173,5	114,0	sa termo zaštitom	2,2	desnoobrtan	2600	1,2	4,5	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70
HK KC 104	209,0	131,0	sa termo zaštitom	3,0	desnoobrtan	2600	4,0	15,0	IP 54	Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50
HK KC 111	237,0	131,0	sa ventilatorom	3,0	desnoobrtan	3300	6,0	20,0	IP12	Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50

Pribor

HK K REL	Startni relej za elektromotor jednosmerne struje
HK K CAP	Zaštitni poklopac za elektromotor jednosmerne struje

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.