
HK KM 01
Ventil za ograničavanje pritiska

HANSA-FLEX

Osobine

Verzija	Ventil međuploče automatski
Radni pritisak	maks. 350 bara
Zapreminski protok	maks. 100 l/min
Priključak	ISO/Cetop 05 NG10



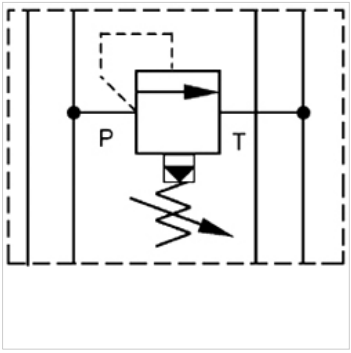

Napomena
Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

Opis
Ventil međuploče za nadgradnju vertikalno povezanih ventila ISO/Cetop 05 NG10

Napomene u vezi porudžbine
Ostali ventili međuploče na zahtev

Artikal

Naziv	deluje u kanalu	Opseg podešavanja pritiska min. (bar)	Opseg podešavanja pritiska max. (bar)	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK KM 011 100	P	5	100	50	2,8
HK KM 011 210	P	5	210	50	2,8
HK KM 011 350	P	5	350	50	2,8
HK KM 012 100	A + B	5	100	50	2,8
HK KM 012 210	A + B	5	210	50	2,8
HK KM 012 350	A + B	5	350	50	2,8
HK KM 013 100	A	5	100	50	2,8
HK KM 013 210	A	5	210	50	2,8
HK KM 013 350	A	5	350	50	2,8
HK KM 014 100	B	5	100	50	2,8
HK KM 014 210	B	5	210	50	2,8
HK KM 014 350	B	5	350	50	2,8

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.