


# HK KZGO A 031

Proporcionalni ventil za redukciju pritiska NG 10

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Verzija</b>	Proporcionalni ventil međuploče automatski
<b>Obim isporuke</b>	sa kalemom, bez utikača
<b>Radni pritisak</b>	maks. 315 bara
<b>Zapreminski protok</b>	maks. 100 l/min
<b>Priključak</b>	ISO/Cetop 05 NG10

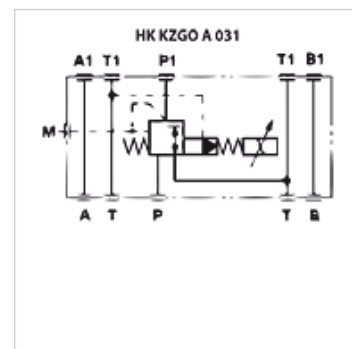

## Opis

Ventil međuploče za nadgradnju vertikalno povezanih ventila ISO/Cetop 05 NG10 bez integrisanog senzora pritiska (za upravljanje je neophodna elektronska kartica tip HK EME) kompletno zatvorene magnetne kaleme  
Visina ploče: 50 mm  
Vreme odziva je < 80 ms  
Histerezis < 2%

## Artikal

Naziv	deluje u kanalu	Opseg podešavanja pritiska min. (bar)	Opseg podešavanja pritiska max. (bar)	Zapreminski protok min. (L/min)	Zapreminski protok max. (L/min)	Težina (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

## Pribor

HK EBM AS	Digitalni proporcionalni pojačivač
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400