


HK KZGO A 031

Proporcionalni ventil za redukciju pritiska NG 10

HANSA FLEX

Osobine

Verzija	Proporcionalni ventil međuploče automatski
Obim isporuke	sa kalemom, bez utikača
Radni pritisak	maks. 315 bara
Zapreminski protok	maks. 100 l/min
Priključak	ISO/Cetop 05 NG10

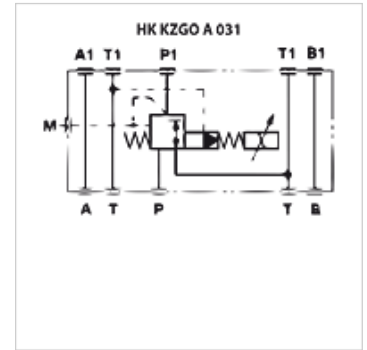

Opis

Ventil međuploče za nadgradnju vertikalno povezanih ventila ISO/Cetop 05 NG10 bez integrisanog senzora pritiska (za upravljanje je neophodna elektronska kartica tip HK EME) kompletno zatvorene magnetne kaleme
Visina ploče: 50 mm
Vreme odziva je < 80 ms
Histerezis < 2%

Artikal

Naziv	deluje u kanalu	Opseg podešavanja pritiska min. (bar)	Opseg podešavanja pritiska max. (bar)	Zapreminski protok min. (L/min)	Zapreminski protok max. (L/min)	Težina (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

Pribor

HK EBM AS	Digitalni proporcionalni pojačivač
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400