
HK KZGO A 031

Proporcionalni ventil za redukciju pritiska NG 10

Osobine

Verzija	Proporcionalni ventil međuploče automatski
Obim isporuke	sa kalemom, bez utikača
Radni pritisak	maks. 315 bara
Zapreminski protok	maks. 100 l/min
Priključak	ISO/Cetop 05 NG10



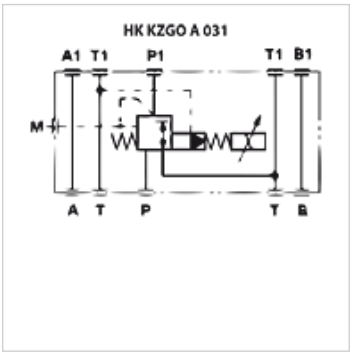

Opis

Ventil međuploče za nadgradnju vertikalno povezanih ventila ISO/Cetop 05 NG10
bez integrisanog senzora pritiska (za upravljanje je neophodna elektronska kartica tip HK EME)
kompletno zatvorene magnetne kaleme
Visina ploče: 50 mm
Vreme odziva je < 80 ms
Histerezis < 2%

Artikal

Naziv	deluje u kanalu	Opseg podešavanja pritiska min. (bar)	Opseg podešavanja pritiska max. (bar)	Zapreminski protok min. (L/min)	Zapreminski protok max. (L/min)	Težina (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

Pribor

HK EBM AS	Digitalni proporcionalni pojačivač
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.