


# HK LK EJ

Kontakt nivoa za termoprekidač nivoa

## Osobine

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Zazor kontakta min.       | 40 mm                          |
| Opterećenje kontakta max. | 10 VA                          |
| Struja uključivanja max.  | 0,5 A                          |
| Upotreba                  | za termoprekidač nivoa HK 64EJ |

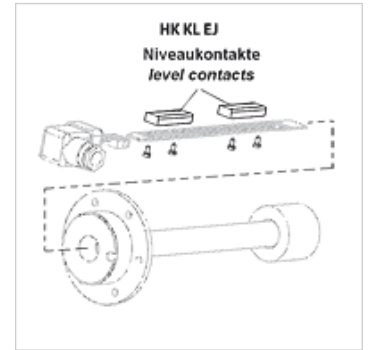

## Napomena

Instaliranje i konfekcioniranje sme da bude sprovedeno samo od strane stručnog osoblja.  
Kontakti za nivo ili senzori temperature se moraju priključiti sa platinom čisto i bez ulja.

## Opis

za montažu na kontaktnoj letvici kod termoprekidača nivoa HK64EJ  
Kontakti za nivo se mogu upotrebiti kao otvarač ili zatvarača (kod montaže okrenuti za 180°)  
kod upotrebe 2 ili 3 kontakata koristite različite boje

## Artikal

| Naziv         | Boja   | Napon      | Težina (kg) |
|---------------|--------|------------|-------------|
| HK L1 K101 EJ | zelena | maks. 24 V | 0,01        |
| HK L2 K102 EJ | žuta   | maks. 24 V | 0,01        |
| HK L3 K103 EJ | crvena | maks. 24 V | 0,01        |

## je oprema za sledeće proizvode

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| HK 64EJ | Termoprekidač nivoa HK 64EJ |
|---------|-----------------------------|