


# HK LVA

Indikator nivoa, optički

**HANSA FLEX**

## Osobine

Momenat pritezanja max.	8 N-m
Temperatura max.	100 °C
Radni pritisak	maks. 1 bara
Mediji	Mineralna ulja
Materijal	Poliamid Zaptivka: NBR
Obim isporuke	sa šupljim zavrtnjima

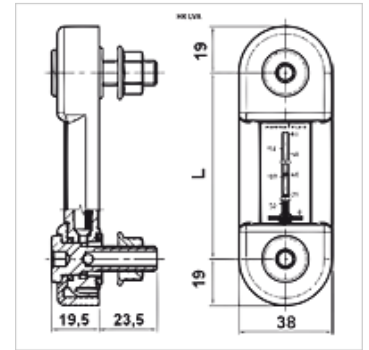

## Artikal

Naziv	Verzija	Pričvršćivanje navoj	L (mm)	Težina (kg)
HK LVA 10 T M10	sa termometrom	2 x M10	76	0,12
HK LVA 10 T M12	sa termometrom	2 x M12	76	0,12
HK LVA 20 T M12	sa termometrom	2 x M12	127	0,16
HK LVA 30 T M12	sa termometrom	2 x M12	254	0,22

## je oprema za sledeće proizvode

HK BAK RA	Hidraulični rezervoar BAKRA
HK BEK	Hidraulični rezervoar BEK (bez otvora za čišćenje)
HK BSK	Hidraulični rezervoar BSK (sa otvorom za čišćenje)