
HK MAP

Pneumatski prekidač MAP

Osobine

Verzija	preklopnik
Radni pritisak	maks. 630 bara
Priključak	Prirubnica sa 4-rupe 31x31 mm
Current consumption	maks. 2 A pri 250 VAC; maks. 3 A pri 30 VDC
Materijal	čelik
Obim isporuke	komplet sa utikačem uklj. komplet zavrtnja
Klasa zaštite	IP 65



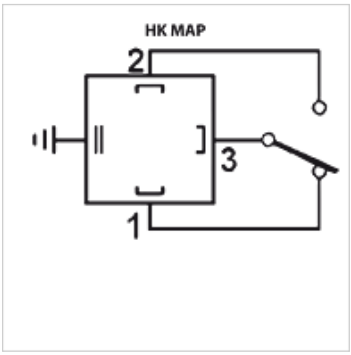

Opis

Klipni prekidač pritiska
Preciznost ponavljanja manja ili jednaka sa 1% od podešene vrednosti
Broj elektr. uključivanja i isključivanja u toku jednog časa min. 1 milion sklopnih ciklusa
Preklopna histereza oko 2,5 do 10 % u zavisnosti od opsega pritiska
Podešavanje preko skale
univerzalne mogućnosti priključivanja posredstvom separatnog adaptera / priključnih ploča

Napomene u vezi porudžbine

Adapter i priključne ploče poručiti odvojeno!

Artikal

Naziv	Opseg podešavanja pritiska min. (bar)	Opseg podešavanja pritiska max. (bar)	Težina (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

Pribor

HK BFM	Adapter BFM za pneumatski prekidač MAP
HK BHF AG	Adapter BHF AG za pneumatski prekidač MAP
HK BHF IG	Adapter BHF IG za pneumatski prekidač MAP
HK BHM	Priključna ploča BHM za pneumatski prekidač MAP
HK BKM	Priključna ploča BKM za pneumatski prekidač MAP
HK BMM	Adapter BMM za pneumatski prekidač MAP

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.